

AUTOCLAVE DE STERILISATION ACIER GAZ ou ELECTRIQUE



Caractéristiques techniques

- construction en acier
- timbre standard : 3 bar; épreuve 6 bar
- chauffage : Gaz (propane ou naturel)
Électrique
- poche thermométrique (sauf 50 4/4 4AS)
- piquages pour :
 - refroidissement sous pression
 - contre-pression d'air
 - montage sondes à cœur
- panier (sauf 50 4/4 4 AS)
- barre de levage

EQUIPEMENT REGLEMENTAIRE (D.R.I.R.E.)

- soupapes de sécurité tarées, plombées avec certificat
- manomètre avec robinet porte étalon
- robinet de purge
- vanne de niveau minimum
- vanne de vidange


EQUIPEMENT REGLEMENTAIRE (D.S.V.)

- enregistreur de température à disque
- thermomètre mercure à lecture directe


OPTIONS

- *équipement de refroidissement sous pression et contre pression d'air pour bocaux, barquettes et sachets*
- *systèmes de recyclage par pompe (grand débit - haute température) pour stérilisations en phase eau ou en phase aspersion*
- *régulations (voir feuillet spécial)*
- *compresseur d'air*
- *paniers (sauf 4 AS)*
- *1/2 panier*
- *paniers spéciaux pour barquettes ou sachets*
- *panier à fond amovible pour decageage*
- *intercalaire plastique 130° ou inox*
- *barre de levage*
- *palan avec chariot manuel ou électrique*

Autoclave Gaz

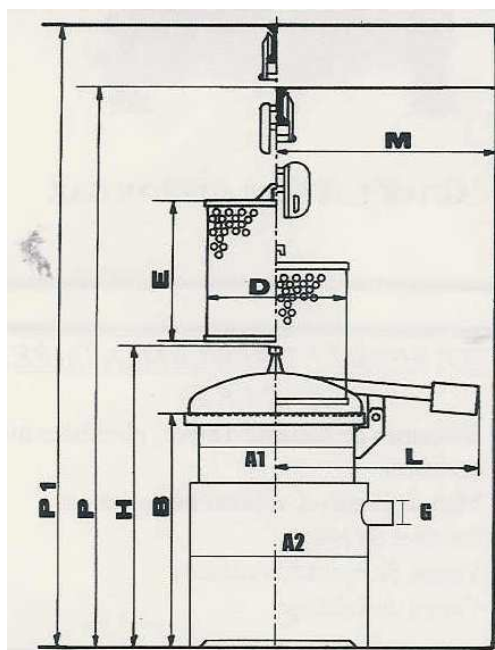

Autoclave Électrique

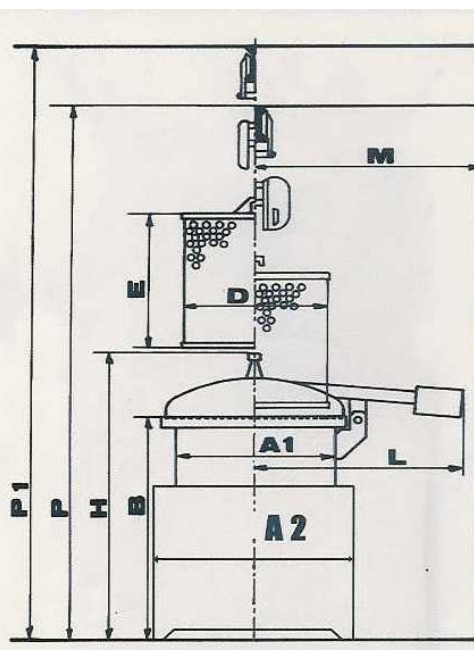

	A1	A2	B	D	E	H	L	M	P	P1	G	P en kW
50 AS	500	590	915			1165		400			153	9
50	500	590	915	450	500	1165		400	1985	2150	153	9
100	700	790	975	650	500	1230	800	880	2030	2250	153	18
150	700	790	1205	650	750	1480	800	880	2530	2750	153	18
200	850	890	1255	750	750	1555	950	1000	2560	2820	200	36
300	950	1040	1425	880	750	1690	1140	1200	2700	3010	200	72
400	950	1040	1510	880	880	1850	1140	1200	3030	3255	200	72