


## CAPSULEUSE AUTOMATIQUE

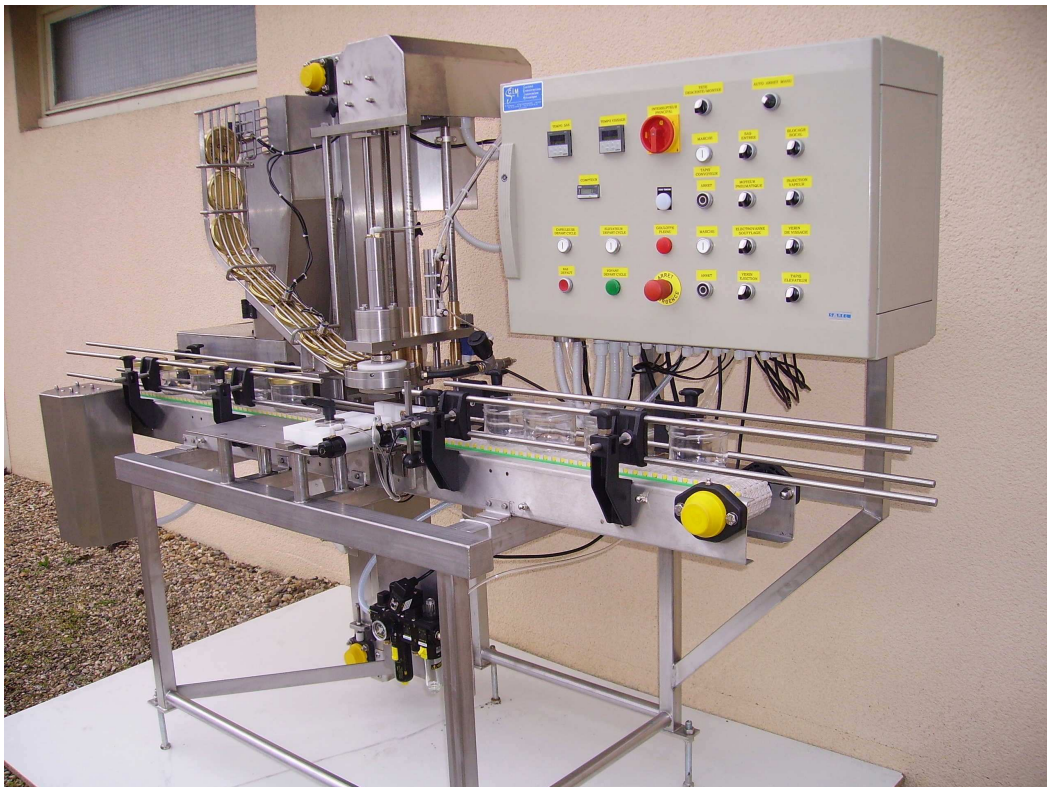

- Type : bocaux, bouteilles Twist Off
- Capacité : diamètre 48 à 100mm, hauteur maxi 260mm
- Autres formats : fabrication spécifique
- Production horaire : environ 1200 bocaux
- Énergie : électricité : 2,2 kW, 380 volts + T, air

Cette machine est constituée des éléments suivants :

- distribution de couvercles
- distribution de couvercles
- tapis d'alimentation
- armoire électrique
- armoire pneumatique
- châssis tubulaire
- habillage de sécurité
- tête de capsulage



ZA Porte du Béarn - RN 134

Avenue Georges Pheasans

64330 GARLIN

Tél : 05. 59.04.70.80 Fax: 05.59.04.72.39

E-Mail : [contact@cfiagro.com](mailto:contact@cfiagro.com)

Site Internet : <http://www.cfiagro.com>

---

## CAPSULEUSE AUTOMATIQUE

### Caractéristiques techniques des différents composants de la capsuleuse :

#### **Tête de capsulage :**

- ensemble suspendu réglable, par moteur électrique en hauteur pour les différents formats
- couple de vissage réglable
- injection automatique de vapeur (générateur exclu)
- outillage interchangeable
- patin flottant

#### **Distribution des couvercles comprenant :**

- bac avec élévateur magnétique
- distribution par goulotte avec cellule manque de couvercles

#### **Tapis d'alimentation et d'évacuation des bords ou bouteilles :**

- tapis en maille plastique haute température (105°)
- guides latéraux réglables en hauteur et largeur

#### **Armoire électrique de puissance et de commande :**

- sectionneur, voyant, relais,...

#### **Armoire pneumatique :**

- électrodistributeur
- alimentation en air comprimé : filtre + huile, avec électrovanne de sécurité

#### **Châssis tubulaire :**

- ensemble sur 4 pieds inox réglables
- habillage en polycarbonate des façades